


บทที่ 4

ผลการสำรวจ

4.1 ผลการทำศึกษางานวิศวกรรมโยธา


จากโครงการวิศวกรรมโยธาเรื่องการศึกษารายละเอียดการติดตั้งป้ายจราจรเพื่อความปลอดภัย (เส้นทางในมหาวิทยาลัยนเรศวร) อ. เมือง จ.พิษณุโลก เป็นการศึกษาทำให้ทราบถึงรายละเอียด ของงาน การติดตั้งและการแก้ไขป้ายจราจรในมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับงาน ลักษณะงาน และการ ทำงานซึ่งเป็นประโยชน์ แก่ผู้ใช้เส้นทางได้มีความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้ทางสัญจรไปมา ใน การศึกษาได้ทำการศึกษาและติดตามงานของวิธีการติดตั้งและการแก้ไขป้ายจราจรในมหาวิทยาลัยนเรศวร พบรายละเอียดของการติดตั้งและการแก้ไขป้ายจราจรในมหาวิทยาลัยนเรศวร ซึ่งสามารถแสดงได้ดังนี้

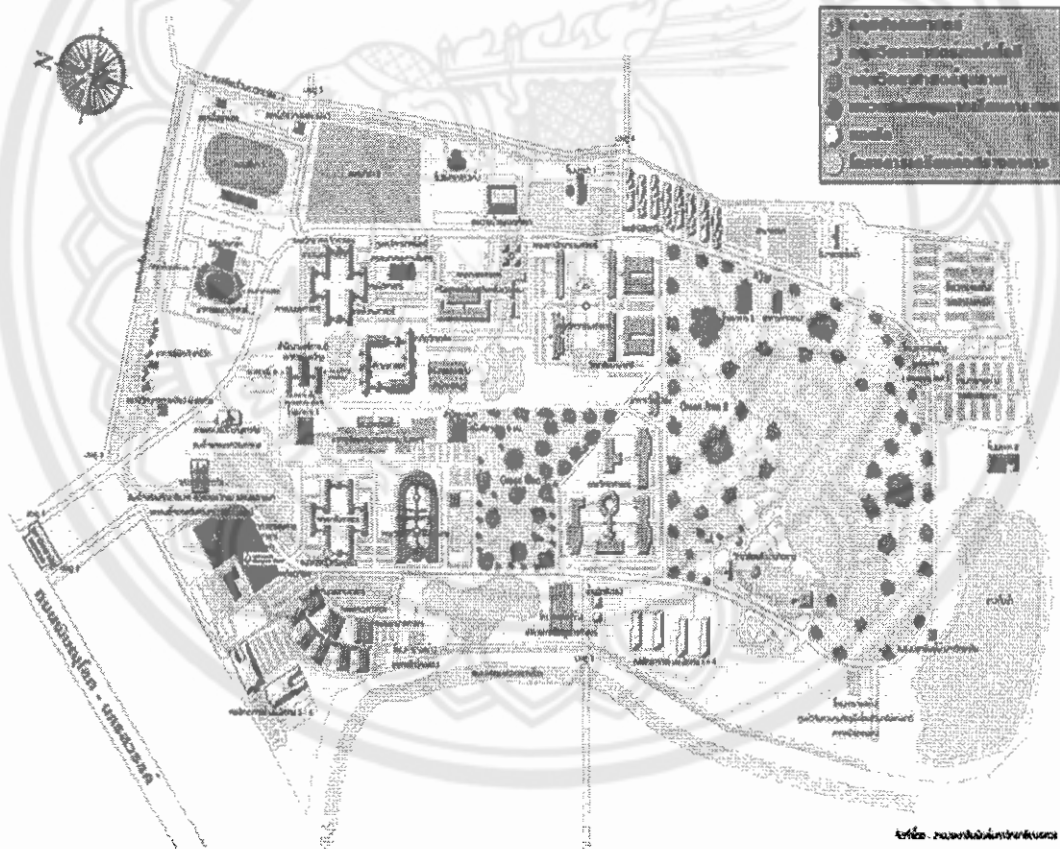

รูปที่ 4.1 แผนที่มหาวิทยาลัยนเรศวร

4.2 จำนวนป้ายและประเภทของป้าย


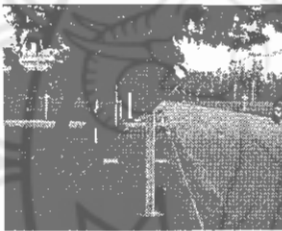
จำนวนป้ายจราจรในมหาวิทยาลัยนเรศวรมีจำนวนทั้งหมด 87 โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือป้ายเตือนป้ายแนะนำและป้ายบังคับซึ่งแสดงได้ดังรูป

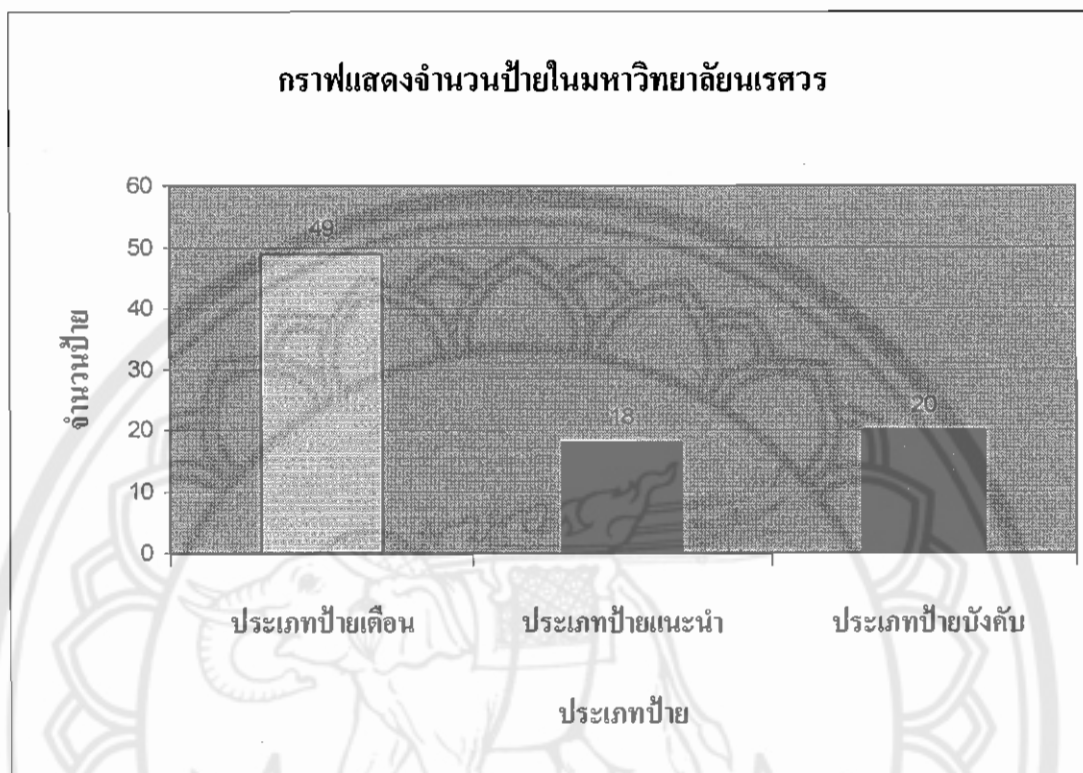

รูปกราฟที่ 4.2 แสดงการเปรียบเทียบจำนวนป้ายในมหาวิทยาลัยนเรศวร

4.2 สภาพป้ายเตือน

ตารางที่ 4.1 สภาพป้ายเตือน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A1		ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางคือ 0.65 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้ายจากผิวถนนคือ 1.45 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อนถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม. / ชม.	ระยะห่างจากป้ายก่อนถึงทางแยกคือ 32.5 เมตร	/
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A2		ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางคือ 0.65 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้ายจากผิวถนนคือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อนถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม. / ชม.	ระยะห่างจากป้ายก่อนถึงทางแยกคือ 21.6 เมตร	/

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A3		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.45 เมตร	*
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.42 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 30.5 เมตร	/
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A4		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.50 เมตร	*
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 19.65 เมตร	/

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน



สำนักหอสมุด

5 พ.ย. 2550

ป

TE

153


@3457

2549

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A5		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.65 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 20.50 เมตร	/
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A6		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.60 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.36 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 21.8 เมตร	/

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน

/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A7		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.65 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 25.80 เมตร	/
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A8		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.40 เมตร	*
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 66.10 เมตร	/

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A9		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.60 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 23.9 เมตร	/
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A10		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.35 เมตร	*
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 30.5 เมตร	/

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A11		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.60 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.50 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 29.9 เมตร	/
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A12		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.60 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 30.6 เมตร	/

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A13		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.65 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 19.94 เมตร	/
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A14		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.65 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 19.90 เมตร	/

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A15		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.50 เมตร	*
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.45 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 14.80 เมตร	/
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A16		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.60 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.35 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 51.5 เมตร	/

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A17		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.42 เมตร	*
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 36.8 เมตร	/
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A18		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.50 เมตร	*
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 30.70 เมตร	/

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A19		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.55 เมตร	*
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 46.25 เมตร	/
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A20		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.40 เมตร	*
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.45 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 42.6 เมตร	/

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A21		ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางคือ 0.65 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้ายจากผิวถนนคือ 1.4 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อนถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้ายก่อนถึงทางแยกคือ 22.95 เมตร	/
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A22		ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางคือ 0.60 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้ายจากผิวถนนคือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อนถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้ายก่อนถึงทางแยกคือ 53.1 เมตร	/

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A23		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.60 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 48.25 เมตร	/
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A24		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.60 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 55.50 เมตร	/



หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A25		ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางคือ 0.55 เมตร	*
		ความสูงของป้ายต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้ายจากผิวถนนคือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อนถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้ายก่อนถึงทางแยกคือ 24.70 เมตร	/
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A26		ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางคือ 0.60 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้ายจากผิวถนนคือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อนถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้ายก่อนถึงทางแยกคือ 32.30 เมตร	/

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A27		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.60 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 24 เมตร	/
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A28		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.55 เมตร	*
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.45 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 28.25 เมตร	/

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A29		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.60 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 38.95 เมตร	/
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A30		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.75 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 30.15 เมตร	/



หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A31		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.35 เมตร	*
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 23.90 เมตร	/
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A32		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.55 เมตร	*
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.45 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 25.60 เมตร	/

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A33		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.60 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 29.30 เมตร	/
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A34		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.60 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 35.5 เมตร	/

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A35		ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางคือ 0.50 เมตร	*
		ความสูงของป้ายต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้ายจากผิวถนนคือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อนถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้ายก่อนถึงทางแยกคือ 26.50 เมตร	/
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A36		ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางคือ 0.65 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้ายจากผิวถนนคือ 1.45 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อนถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้ายก่อนถึงทางแยกคือ 59.95 เมตร	/

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A37		ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางคือ 0.65 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้ายจากผิวถนนคือ 1.45 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อนถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้ายก่อนถึงทางแยกคือ 13.34 เมตร	/
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A38		ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางคือ 0.45 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้ายจากผิวถนนคือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อนถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้ายก่อนถึงทางแยกคือ 17.10 เมตร	/

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A39		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.45 เมตร	*
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม. / ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 24.35 เมตร	/
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A40		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.60 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม. / ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 30.50 เมตร	/

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A41		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.60 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 25.60 เมตร	/
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A42		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.60 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 29.25 เมตร	/


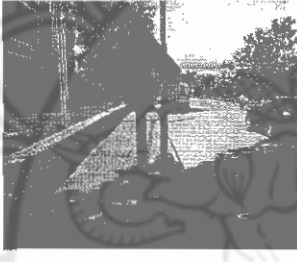

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A43		ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางคือ 0.60 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้ายจากผิวถนนคือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อนถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้ายก่อนถึงทางแยกคือ 29.25 เมตร	/
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A44		ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางคือ 0.40 เมตร	*
		ความสูงของป้ายต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้ายจากผิวถนนคือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อนถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้ายก่อนถึงทางแยกคือ 24.70 เมตร	/

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A45		ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางคือ 0.60 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้ายจากผิวถนนคือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อนถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้ายก่อนถึงทางแยกคือ 29.80 เมตร	/
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A46		ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางคือ 0.55 เมตร	*
		ความสูงของป้ายต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้ายจากผิวถนนคือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อนถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้ายก่อนถึงทางแยกคือ 23.50 เมตร	/

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A47		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.75 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 32.80 เมตร	/
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A48		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.65 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.40 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 26.40 เมตร	/
		ตัวลูกศรที่บอกโค้ง	ตัวลูกศรที่บอกโค้ง	*
		 พ.๑		



หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
A49		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.45 เมตร	*
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.45 เมตร	*
		ระยะห่างจากป้ายก่อน ถึงทางแยกต้อง 18ม. ที่ความเร็ว 40กม./ชม.	ระยะห่างจากป้าย ก่อนถึงทางแยก คือ 25.60 เมตร	/
		ตัวลูกศรที่บอกโค้ง  ศ.๒	ตัวลูกศรที่บอกโค้ง	*

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน


4.3 สภาพป้ายแนะนำ

ตารางที่ 4.2 ป้ายแนะนำ

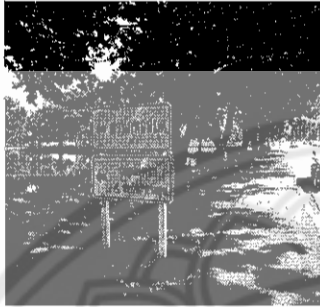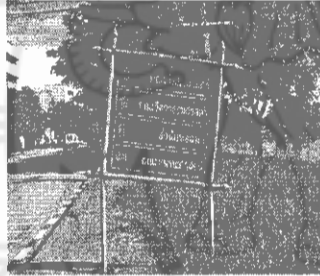

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
B1		ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางคือ 2.20 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้ายจากผิวถนนคือ 1.10 เมตร	*
		จำนวนป้ายที่ติดตั้งไม่เกิน 3 ป้าย	จำนวนป้ายที่ติดตั้ง 2 ป้าย	/
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
B2		ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางคือ 1.30 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้ายจากผิวถนนคือ 1.50 เมตร	*
		จำนวนป้ายที่ติดตั้งไม่เกิน 3 ป้าย	จำนวนป้ายที่ติดตั้ง 4 ป้าย	*

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน



/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
B3		ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทางไม่ น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 1.35 เมตร	/
		ความสูงของป้าย ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.40 เมตร	*
		จำนวนป้ายที่ติดตั้ง ไม่เกิน 3 ป้าย	จำนวนป้ายที่ ติดตั้ง 5 ป้าย	*
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
B4		ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทางไม่ น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.85 เมตร	/
		ความสูงของป้าย ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.47 เมตร	*
		จำนวนป้ายที่ติดตั้ง ไม่เกิน 3 ป้าย	จำนวนป้ายที่ ติดตั้ง 4 ป้าย	*



หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
B5		ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทางไม่ น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 1.55 เมตร	/
		ความสูงของป้าย ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.45 เมตร	*
		จำนวนป้ายที่ติดตั้ง ไม่เกิน 3 ป้าย	จำนวนป้ายที่ ติดตั้งไม่เกิน 3 ป้าย	*
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
B6		ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทางไม่ น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 1.80 เมตร	/
		ความสูงของป้าย ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.40 เมตร	*
		จำนวนป้ายที่ติดตั้ง ไม่เกิน 3 ป้าย	จำนวนป้ายที่ ติดตั้ง 4 ป้าย	*

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
B7		ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทางไม่ น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.65 เมตร	/
		ความสูงของป้าย ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.50 เมตร	*
		จำนวนป้ายที่ติดตั้ง ไม่เกิน 3 ป้าย	จำนวนป้ายที่ ติดตั้ง 4 ป้าย	*
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
B8		ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทางไม่ น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 1.65 เมตร	/
		ความสูงของป้าย ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.60 เมตร	*
		จำนวนป้ายที่ติดตั้ง ไม่เกิน 3 ป้าย	จำนวนป้ายที่ ติดตั้ง 4 ป้าย	*

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
B9		ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทางไม่ น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 2.30 เมตร	/
		ความสูงของป้าย ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.45 เมตร	*
		จำนวนป้ายที่ติดตั้ง ไม่เกิน 3 ป้าย	จำนวนป้ายที่ ติดตั้ง 5 ป้าย	*
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
B10		ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทางไม่ น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 2.20 เมตร	/
		ความสูงของป้าย ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.45 เมตร	*
		จำนวนป้ายที่ติดตั้ง ไม่เกิน 3 ป้าย	จำนวนป้ายที่ ติดตั้ง 4 ป้าย	*

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
B11		ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางคือ 0.75 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้ายจากผิวถนนคือ 1.85 เมตร	*
		จำนวนป้ายที่ติดตั้งไม่เกิน 3 ป้าย	จำนวนป้ายที่ติดตั้ง 3 ป้าย	/
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
B12		ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจากขอบไหล่ทางคือ 0.70 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้ายจากผิวถนนคือ 1.75 เมตร	*
		จำนวนป้ายที่ติดตั้งไม่เกิน 3 ป้าย	จำนวนป้ายที่ติดตั้ง 1 ป้าย	/



หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
B13		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.80 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.75 เมตร	*
		จำนวนป้ายที่ติดตั้งไม่ เกิน 3 ป้าย	จำนวนป้ายที่ ติดตั้ง 1 ป้าย	/
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
B14		ระยะป้ายห่างจากขอบ ไหล่ทางไม่น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.80 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.75 เมตร	*
		จำนวนป้ายที่ติดตั้งไม่ เกิน 3 ป้าย	จำนวนป้ายที่ ติดตั้ง 1 ป้าย	/

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
B15		ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทางไม่ น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.80 เมตร	/
		ความสูงของป้าย ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.65 เมตร	*
		จำนวนป้ายที่ติดตั้ง ไม่เกิน 3 ป้าย	จำนวนป้ายที่ ติดตั้ง 2 ป้าย	/
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
B16		ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทางไม่ น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.70 เมตร	/
		ความสูงของป้าย ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 2.10 เมตร	/
		จำนวนป้ายที่ติดตั้ง ไม่เกิน 3 ป้าย	จำนวนป้ายที่ ติดตั้ง 1 ป้าย	/




หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
B17		ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทางไม่ น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.80 เมตร	/
		ความสูงของป้าย ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 2.05 เมตร	/
		จำนวนป้ายที่ติดตั้ง ไม่เกิน 3 ป้าย	จำนวนป้ายที่ ติดตั้ง 3 ป้าย	/
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
B18		ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทางไม่ น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.85 เมตร	/
		ความสูงของป้าย ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 2.20 เมตร	/
		จำนวนป้ายที่ติดตั้ง ไม่เกิน 3 ป้าย	จำนวนป้ายที่ ติดตั้ง 1 ป้าย	/

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

4.4 ป้ายบังคับ

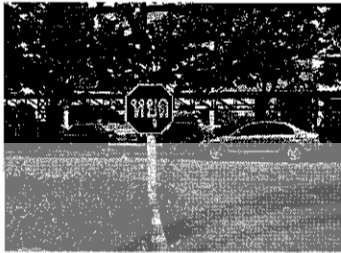


ตารางที่ 4.3 ป้ายบังคับ

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
C1		ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทางไม่ น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.30 เมตร	*
		ความสูงของป้าย ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.40 เมตร	*
C2		ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทางไม่ น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.75 เมตร	/
		ความสูงของป้าย ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.85 เมตร	*
C3		ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทางไม่ น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.85 เมตร	/
		ความสูงของป้าย ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.85 เมตร	*


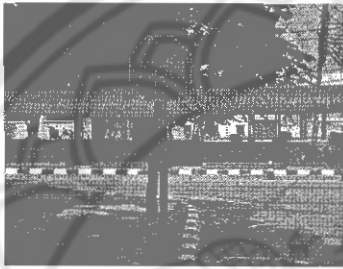

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
C4		ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทางไม่ น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.75 เมตร	/
		ความสูงของป้าย ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 2.00 เมตร	/
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
C5		ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทางไม่ น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.65 เมตร	/
		ความสูงของป้าย ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.45 เมตร	*
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
C6		ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทางไม่ น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.55 เมตร	*
		ความสูงของป้าย ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.75 เมตร	*

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
C7		ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทางไม่ น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.85 เมตร	/
		ความสูงของป้าย ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.45 เมตร	*
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
C8		ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทางไม่ น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.65 เมตร	/
		ความสูงของป้าย ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.55 เมตร	*
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
C9		ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทางไม่ น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.75 เมตร	/
		ความสูงของป้าย ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.65 เมตร	*

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
C10		ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทางไม่ น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.85 เมตร	/
		ความสูงของป้าย ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.55 เมตร	*
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
C11		ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทางไม่ น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.30 เมตร	*
		ความสูงของป้าย ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.75 เมตร	*
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
C12		ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทางไม่ น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.75 เมตร	/
		ความสูงของป้าย ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.75 เมตร	*

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน

/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
C13		ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทางไม่ น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.65 เมตร	/
		ความสูงของป้าย ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.75 เมตร	*
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
C14		ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทางไม่ น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.65 เมตร	/
		ความสูงของป้าย ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.75 เมตร	*

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
C15		ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทางไม่น้อย กว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.70 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.55 เมตร	*
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
C16		ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทางไม่น้อย กว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.75 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 2.05 เมตร	/

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
C17		ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทางไม่น้อย กว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.65 เมตร	/
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.75 เมตร	*
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
C18		ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทางไม่น้อย กว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.45 เมตร	*
		ความสูงของป้ายต้อง ไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.65 เมตร	*

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน

ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
C19		ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทางไม่ น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.65 เมตร	/
		ความสูงของป้าย ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.45 เมตร	*
ตำแหน่ง	รูป	มาตรฐาน	สภาพจริง	เกณฑ์
C20		ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทางไม่ น้อยกว่า 0.60 เมตร	ระยะป้ายห่างจาก ขอบไหล่ทาง คือ 0.60 เมตร	/
		ความสูงของป้าย ต้องไม่น้อยกว่า 2 เมตร	ความสูงของป้าย จากผิวถนน คือ 1.55 เมตร	*

หมายเหตุ * ไม่ตรงกับมาตรฐาน
/ ได้มาตรฐาน


4.5 วิเคราะห์ผล

จากการเปรียบเทียบป้ายจราจรในมหาวิทยาลัยนเรศวรพบว่า มีป้ายที่ได้มาตรฐานและที่ไม่ได้มาตรฐาน แสดงได้ดังนี้


ตารางที่ 4.4 แสดงผลเปรียบเทียบป้ายต่างๆที่ได้มาตรฐานกับที่ไม่ได้มาตรฐาน

ชนิดป้าย	ระยะห่างจากขอบทาง		ความสูง		ระยะก่อนถึงทางแยก		จำนวนป้ายที่ติดตั้ง	
	ผ่านเกณฑ์	ไม่ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	ไม่ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	ไม่ผ่านเกณฑ์	ผ่านเกณฑ์	ไม่ผ่านเกณฑ์
ป้ายเตือน	31	18	0	49	49	0	-	-
ป้ายแนะนำ	18	0	3	15	-	-	9	9
ป้ายบังคับ	16	4	18	2	18	2	-	-


* หมายเหตุ ป้ายเตือน มี 49 ป้าย ป้ายแนะนำ มี 18 ป้าย ป้ายบังคับ มี 20 ป้าย

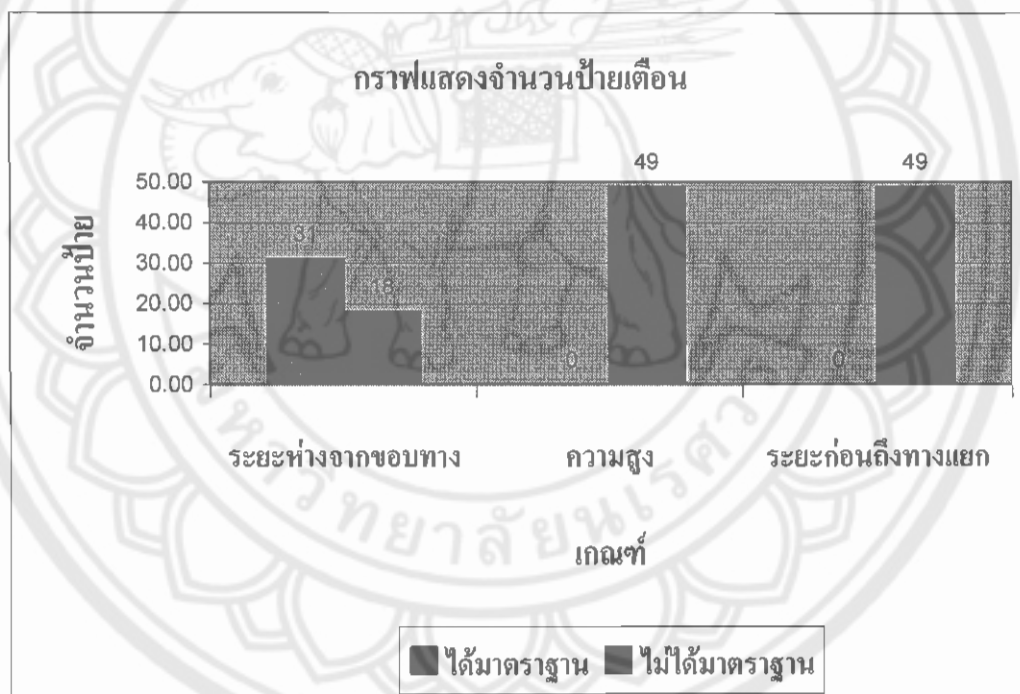


รูปที่ 4.3 แสดงการเปรียบเทียบมาตรฐานของป้ายเตือน

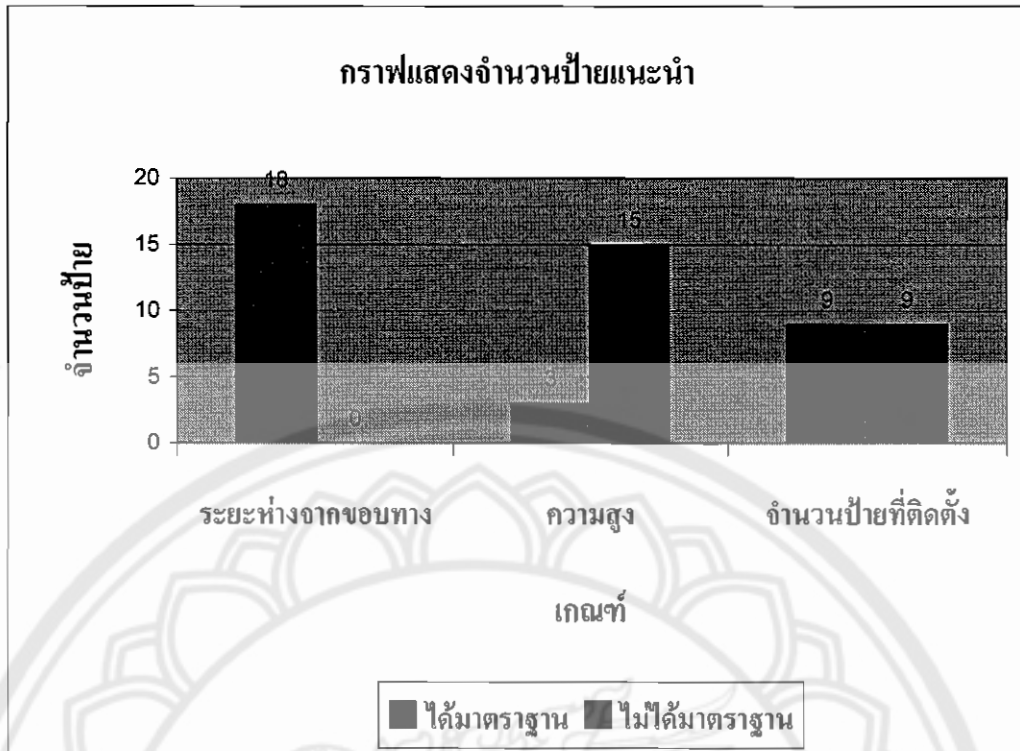


รูปที่ 4.4 แสดงการเปรียบเทียบมาตรฐานของป้ายแนะนำ

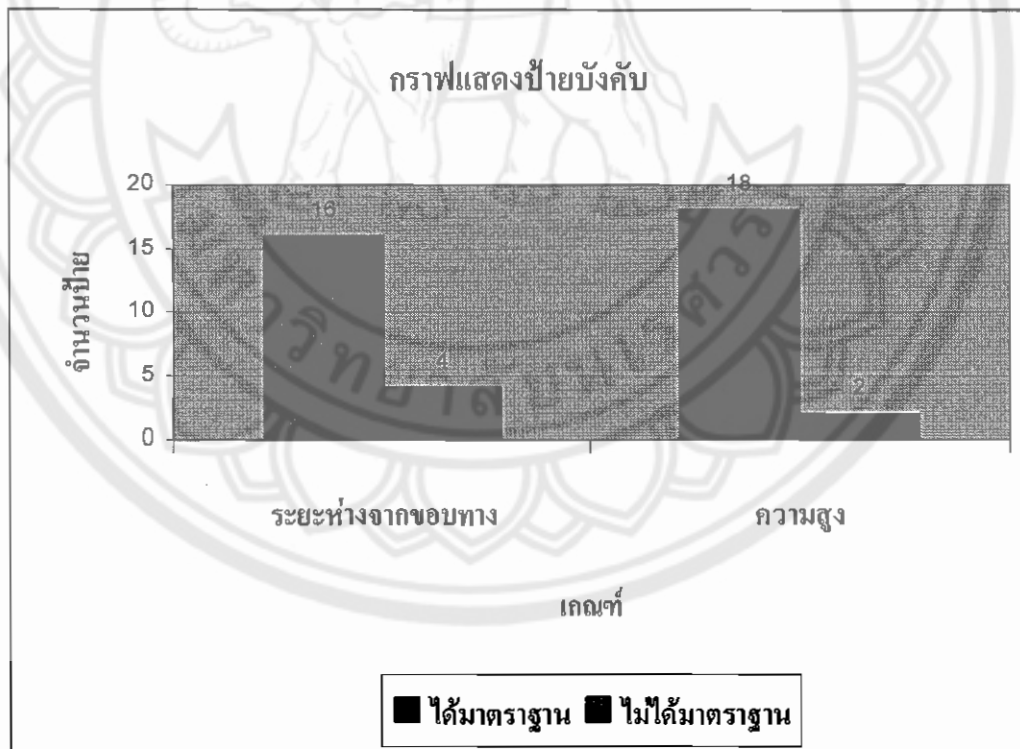


รูปที่ 4.5 แสดงการเปรียบเทียบมาตรฐานของป้ายบังคับ

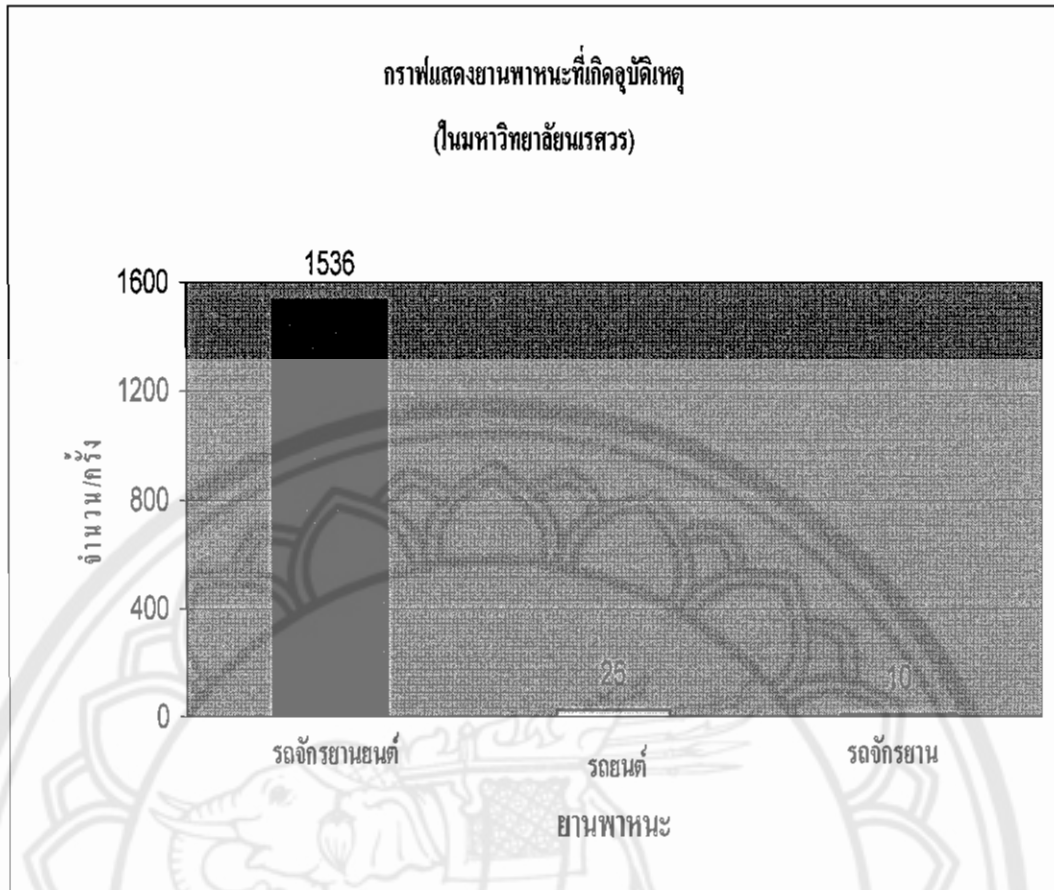

รูปที่ 4.6 แสดงผลรวมจำนวนยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัยนเรศวรปี 2546 - 2549

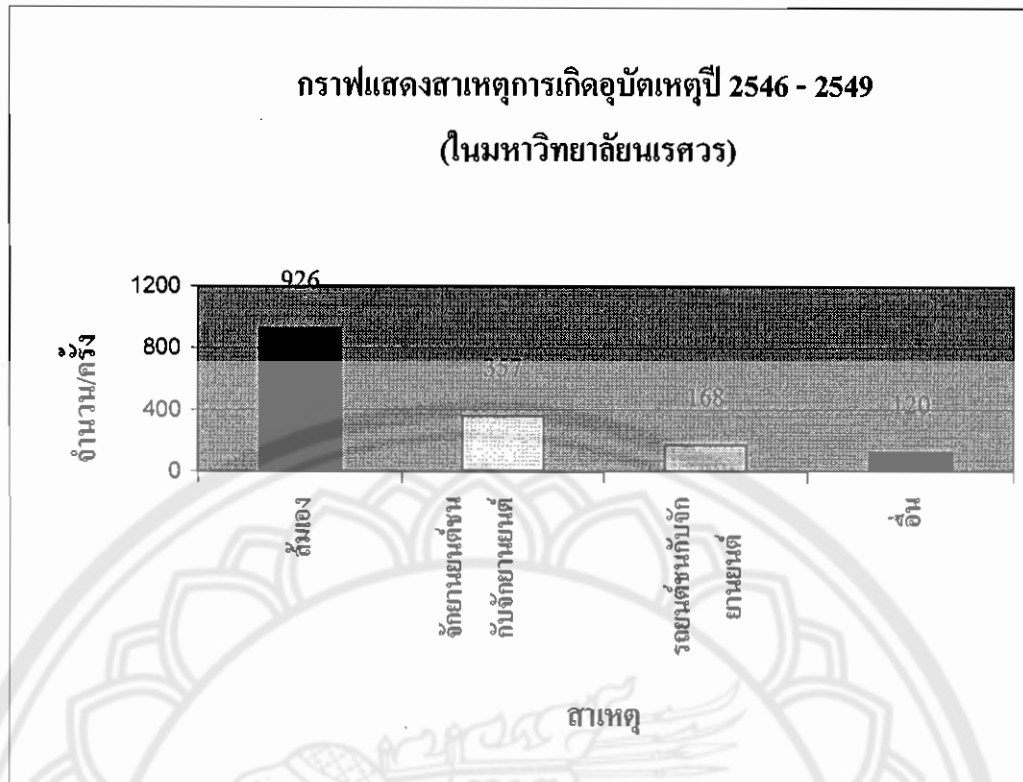

รูปที่ 4.7 แสดงผลรวมสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัยนเรศวรปี 2546 – 2549

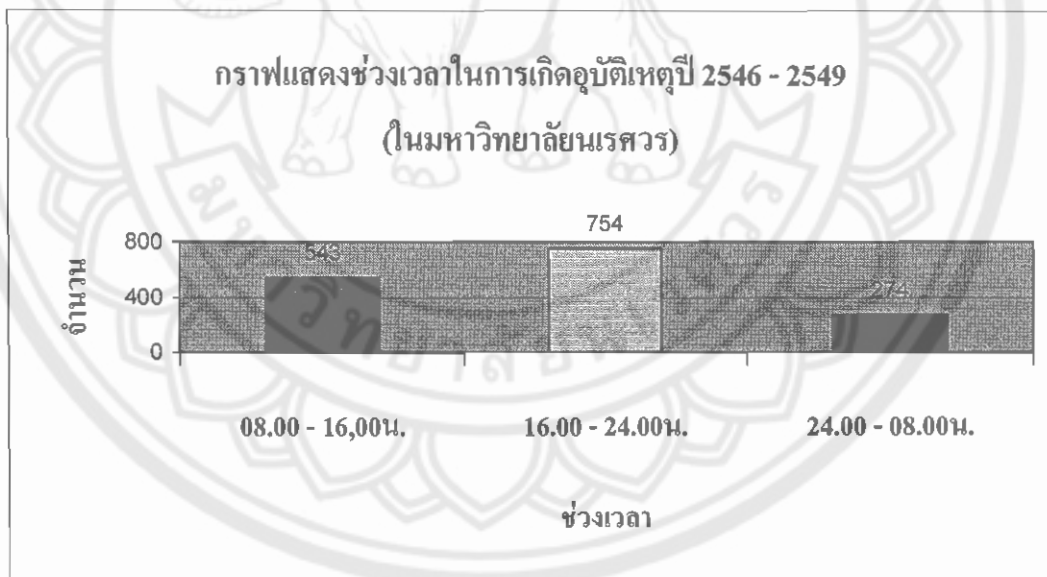

รูปที่ 4.8 แสดงผลรวมช่วงเวลาการเกิดอุบัติเหตุในมหาวิทยาลัยนเรศวรปี 2546 – 2549